


DALLE DE TERRASSE ÉPICÉA THERMOSTABILISÉ DELUXE

Épicéa suisse thermostabilisé
Imprégné sous vide et pression KDS brun



IT31R
2021.Q1

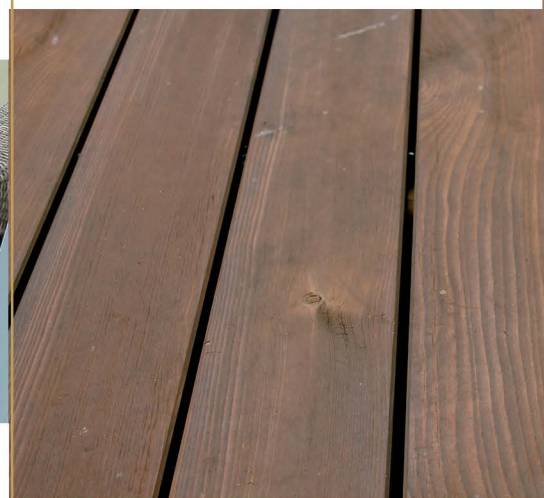

Description du produit

- Épicéa suisse, thermotraité niveau III a (procédé Balz), raboté 4 faces, avec chanfrein en long, imprégné sous vide et pression KDS brun
- lames à poser sur support plan.

Qualité

- Rift / demi-rift, qualité I-II cl. Peu de nœuds
- Variation de couleur est dans la nature du bois
- Par le traitement « thermo stabilisation », la variation des mesures diminue de 50%
- Classe de résistance 1-3

Conseils de mise en œuvre

- Produits de fixation à l'extérieur, vis galvanisées ou brutes ne sont pas conseillées.
- De préférence les produits chromés, voir SHIGA ferrements de BALZ.
- Pour les bords, il est conseillé de pré-percer pour les vis.
- Pour les supports, une distance maximale de 45 cm est conseillée. Pour des planchers avec une charge statique, ce bois n'est pas à utiliser.
- Pour la sous-construction, la pose et l'entretien des plancher de terrasse, il faut consulter les recommandations de Lignum (www.lignum.ch)

Surfaces

- Un traitement avec des produits de surface, comme le bois massif, est possible et maintient la coloration et protège le bois à long terme.
- Sans traitement, à l'extérieur le bois prend comme le bois naturel une patine argentée. La première couche est de préférence à mettre avant la pose.

Dimensions standard:

- Épaisseur 24 mm
- Largeur 140 mm
- Longueur 4 - 5 m
- À couper sur longueur demandée

Options

- Sablé ou brossé
- Disponible avec rainure GECKO
- Huilé à l'entreprise

Domaines d'application:

- Terrasses

Propriétés générales:

- Meilleure durabilité
- Haute stabilité des formes
- alternative au au bois de mélèze

Plus amples informations:
www.balz-holz.ch



Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch