

TERRASSENDIELE TIGER TANNE


Schweizer Tannenholz thermobehandelt



HOLZ



TT31R
2021.Q1

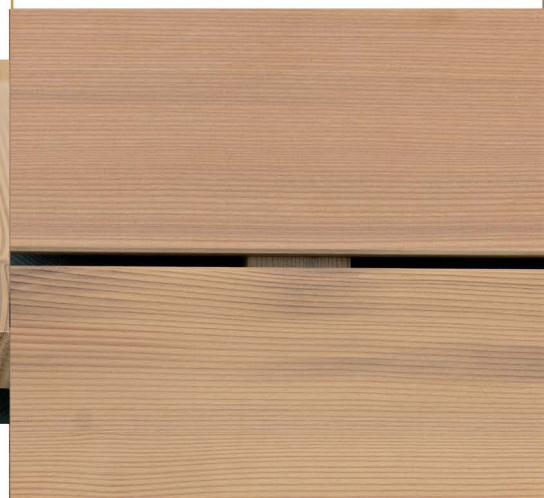

Einsatzgebiete:
→ Terrassen

Eigenschaften:
 verbesserte
Dauerhaftigkeit
 hohe Formstabilität
 Alternative zu
Lärchenholz

Produktebeschreibung

- Schweizer Tanne, thermobehandelt Stufe II (Verfahren Balz), vierseitig gehobelt, Längskanten gefast
- Riemen zum Verlegen auf planer Unterkonstruktion

Qualität

- Einschnitt in Rift/Halbrift I./II. Kl. N1, astarm-verwachsenartig, kleine Ast- und Kantenausbrüche erlaubt, vereinzelte Harzgallen toleriert.
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Verarbeitung

- Als Befestigungsmittel im Aussenbereich dürfen keine oxidierende und verzinkte Materialien verwendet werden.
- Empfohlen werden Verbindungen aus Chromstahl oder Kunststoff (siehe SHIGA-Beschläge von Balz).
- Ein maximaler Achsabstand von 45 cm sollte nicht überschritten werden. Für statisch tragende Bodenflächen nicht einsetzbar.
- **Für Konstruktion, Verlegung und Pflege von Terrassenbelägen ist grundsätzlich der Leitfaden der Lignum**
- „Terrassenbeläge aus Holz“ zu beachten (www.lignum.ch).

Oberflächen

- Ein zusätzlicher Auftrag von üblichen Oberflächenbehandlungsprodukten (Oele, Lasuren) ist wie beim nativen Holz möglich und wird zum längeren Erhalt der Farbtonung und zum Holzschutz empfohlen. Ohne Oberflächenschutz erhält das Holz im Aussenbereich vergleichbar dem unbehandeltem Holz eine silbergraue bis schwarze Patina.

Dimensionen

- Stärke 24 mm
- Breite 140 mm
- Längen 4 - 5 m nach Lagerbestand zum bauseitigen Nachkappen auf Verlegemass

Optionen

- geschliffen oder gebürstet
- seitliches GECKO-Nut-Profil
- werkseitig vorgeölt



Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.balz-holz.ch

Für weitere Informationen:
www.balz-holz.ch