


COFFRAGE EXTÉRIEUR JOINT OUVERT BOIS THERMOSTABILISÉ / BOIS ANTIQUE

Épicéa suisse, thermostabilisé
Profilage joint ouvert



T11 H
2021.Q1

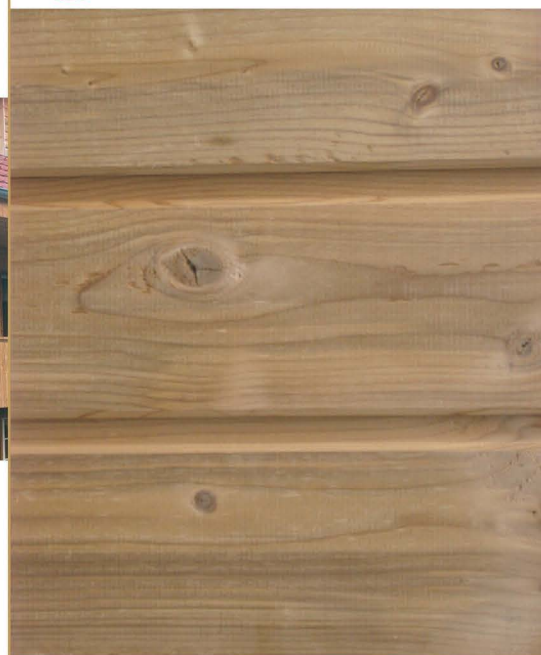

Domaines d'application:

- Façades
- Panneaux de doublage
- Murs écrans
- Alternative à l'utilisation de mélèze sibérien

Eigenschaften:

- Meilleure durabilité
- Haute stabilité des formes
- Épicéa suisse
- Teinte brune agréable

Description du produit

- Épicéa suisse, thermotraité niveau II (procédé Balz), profil joint ouvert ou autres profils sur demande

Qualité

- nœuds bien adhérents, classe II/III, quelques fissures et zébrures médullaires ainsi qu'écaillage léger des nœuds et des arêtes admis, poches de résine isolées tolérées, humidité du bois de 5 à 7%, les différences de couleur sont liées à la nature du bois.

Conseils de mise en œuvre

- En extérieur, il est recommandé de ne pas utiliser de matériaux oxydables ou zingués comme éléments de fixation. Il est recommandé d'utiliser des clous et des vis en acier chromé.
- L'humidité de compensation se stabilise à la moitié de celle d'un bois non traité comparable (l'humidité ne peut être déterminée qu'à partir d'un échantillon du matériau séché).
- En raison de l'élasticité réduite des bords, nous recommandons de percer un avant-trou pour les vis.

Surfaces

- Surface visible rabotée. Il est possible d'enduire en plus le bois avec des produits de traitement des surfaces (huiles, vernis) comme pour le bois non traité. Ce traitement est recommandé pour que la coloration du bois tienne plus longtemps.
- Sans protection de la surface, une patine gris argentée comparable à celle du bois non traité se forme sur le bois antique utilisé en extérieur.

Dimensions standard

Épaisseur 20
Largeur 130 mm

Longueurs 5,00 m
Pièces plus courtes possibles

Profil Standard:



Pour toute demande, nous vous prions de nous indiquer la qualité, les dimensions et la quantité requises.



Balz Holz AG
Holzverarbeitungs- und Imprägnierwerk
Obermattweg 11, CH-3550 Langnau i. E.
T: 034 409 02 01, F: 034 409 02 05
E-Mail: info@balz-holz.ch, www.baladur.ch